

RE-ON MIG Lasmachines

De RE-ON MIG lasmachines zijn al jaren lang het summum van robuustheid en degelijkheid. Gemaakt voor een lange levensduur door een extra grote transformator en de solide, gepoedercoate omkasting. Een eenvoudig te bedienen, stappen geschakelde MIG machine met uitstekende laseigenschappen. Leverbaar als compact machine of met losse draadaanvoerkoffer, gas of vloeistof gekoeld.


- Eenvoudige bediening
- Zeer hoge inschakelduur
- Geen geforceerde koeling (325 en 425), geen stof aanzuiging
- Electronica in uitwisselbare box
- 4- rols draadaanvoersysteem
- Kopergewikkelde transformator
- 2 takt en 4 takt,
- Afbrandvertraging en softstart instelbaar
- Voorzien van Volt- en Ampère meter
- Nederlands fabricaat



RE-ON MIG

325C / 325 E en 325CW / 325EW
425C / 425 E en 425CW / 425EW / 525EW

RE-ON LAS
LASTECHNIEK

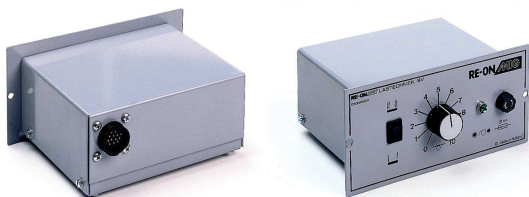

RE-ON MIG Lasmachines

Technische gegevens	325 C(W) 325 E(W)	425 C(W) 425 E(W)	525 E(W)	625 E(W)
Lasstroombereik [A]	40-325	50-425	60-525	80-625
Inschakelduur 60% [A]	325	425	525	625
Inschakelduur 80% [A]	280	380	450	540
Inschakelduur 100% [A]	250	340	405	480
Nullastspanning [V]	17-42	18-49	18-54	20 - 56
Aansluitspanning [V]	3 X 400	3 X 400	3 X 400	3 X 380
Zekering [traag] [A]	16	25	32	40
Nom. vermogen [KVA]	9	15	19	25
Max. vermogen [KVA]	14	21	28	35
Gewicht Compacte versie [KG]	145 / W:170	160 / W:185		
Gewicht Losse koffer versie [KG]	160 / W: 185	175 / W:200	225	245
Afm. Compacte versie L x B x H [CM]	94X48X74	94X48X74		
Afm. Losse bovenkoffer L x B x H [CM]	94X48X127	94X48X127	105X57X82	105X57X82
Tussenpakket standaard [M]	4 of 8	4 of 8	4 of 8	4
Draaidiameter [MM]	0,6 - 1,2	0,8 - 2,8	0,8 - 3,2	0,8 - 3,2
Draadaanvoersysteem	4-ROLS	4-ROLS	4-ROLS	4-ROLS
Draadaanvoersnelheid [M/MIN]	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20
Lasspanning-stappen	30	40	50	50
Beschermingsklasse	F	F	F	F
Veiligheidsklasse	IP23	IP23	IP23	IP23
Bouwnorm	EN 60974 - 1	EN 60974 - 1	EN 60974 - 1	EN 60974 - 1

RE-ON/LAS
LASTECHNIEK

Gotenburgweg 5
9723 TK Groningen
Postbus 272
9700 AG Groningen
T 050 542 40 30
F 050 541 08 65
W www.reonlas.nl
E info@reonlas.nl

Dealer